

# So aktualisieren Sie vorhandene Drucklayoutvorlagen, wenn sich die Etikettengröße des Etikettendruckers ändert


Erstellungsdatum	Updatedatum	betroffene Version	Fix in Version
19 Mar 2021	19 Mar 2021	Mobile Diagnostics and Erasure - All versions	N/A

## Beschreibung


In dieser Anleitung werden die notwendigen Schritte beschrieben, um ein bestehendes Druckerlayout zu aktualisieren, wenn die in einem an BMDE angeschlossenen Etikettendrucker verwendeten Etiketten geändert werden.

## Schritt für Schritt Anleitung

1. Melden Sie sich an der BMDE-Arbeitsstation an und stellen Sie sicher, dass die Druckeretiketten geladen sind, der Drucker eingeschaltet ist und über USB angeschlossen ist
2. Navigieren Sie zu "Einstellungen" und dann zur Registerkarte "Drucker
3. Wählen Sie unter Seitengröße die Größe der im Etikettendrucker verwendeten Etiketten aus

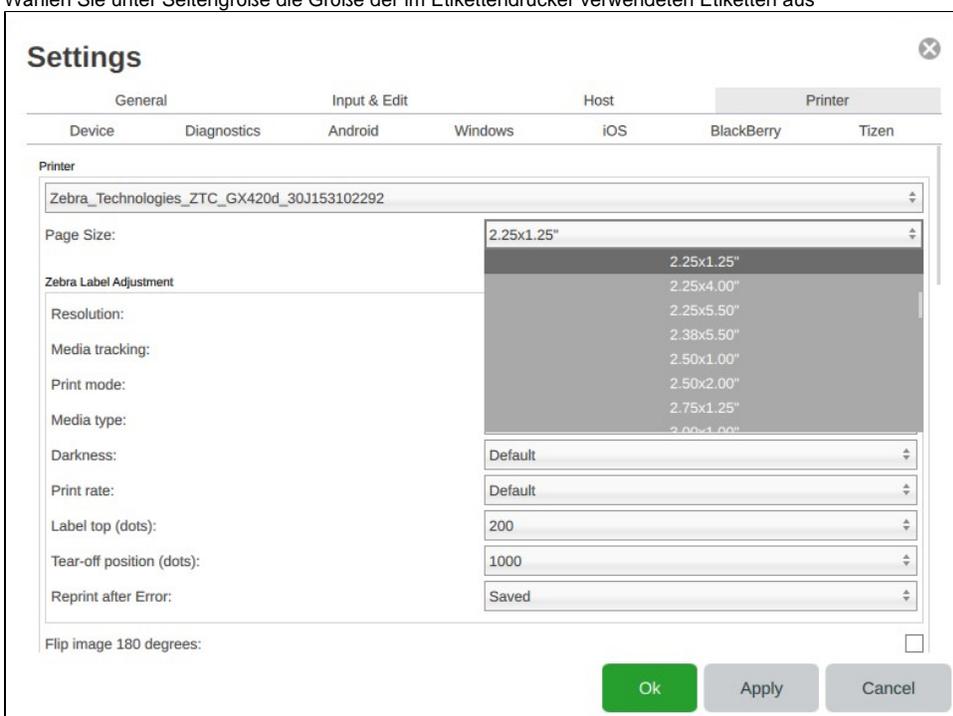

4. Scrollen Sie zum unteren Ende des Menüs und wählen Sie das Drucklayout, das Sie bearbeiten möchten. Wählen Sie dann "Bearbeiten"

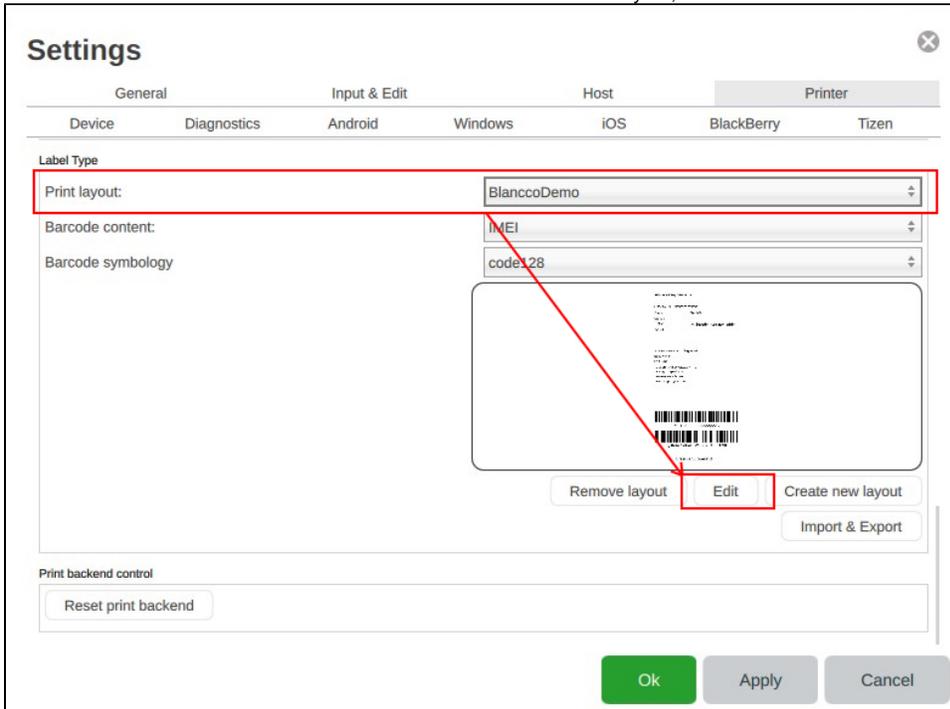

5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen leeren Bereich des Layouts und wählen Sie "Eigenschaften".



6. Wählen Sie im Menü "Eigenschaften" das Papierformat in mm, das dem Papierformat in Zoll am nächsten kommt

**Layout definitions**

Choose paper size: Custom

- 25mm x 25mm
- 57mm x 32mm
- 19mm x 51mm
- 41mm x 89mm
- 59mm x 66mm
- 28mm x 89mm
- 59mm x 89mm
- 59mm x 102mm

Use matching paper size:

Enter layout name:

Cancel

7. Stellen Sie sicher, dass "Passende Papiergröße verwenden" nicht aktiviert ist

**Layout definitions**

Choose paper size: 57mm x 32mm

Use matching paper size:

Enter layout name: BlanccoDemo

Start editing Cancel

8. Passen Sie das Seitenlayout so an, dass es in dem für Ihren Anwendungsfall richtigen Format ist

iPhone4(GSM) 8GB White

USB Port No.: 1-1.2

Model: ANumber: example\_amodelnumber

Carrier: Unknown

FMiP: Unknown Jailbreak: ROOTED

GSMA: Passed

Analyst Result: Not diagnosed

133px X 24px (1,200) 456px X 256px

Test print Save & exit Cancel

Battery Info:

Batt S/N: AXXXXXYYYYYAAA

Zu:

iPhone4(GSM) 8GB White

USB Port No.: 1-1.2 ANumber: example\_amodelnumber

Model: Carrier: Unknown

FMiP: Unknown Jailbreak: ROOTED

GSMA: Passed

Analyst Result: Not diagnosed

Battery Info:

Batt S/N: AXXXXXYYYYYAAA

397px X 26px (3,225) 456px X 256px

Test print Save & exit Cancel

9. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie "Testdruck", um zu überprüfen, ob das Etikett korrekt gedruckt wird.