

# Eraser for Apple Devices Issue Report

Created date	Updated date	Affects version	Fix version
09 Mar 2023	22 Sep 2023	Eraser for Apple Devices	N/A


## Beschreibung

Wenn Sie ein Problem mit Blancco Erasure for Apple Devices haben und die [Blancco Knowledge Base](#) oder das Benutzerhandbuch nicht zu helfen scheinen, ist es Zeit den [Technischen Support von Blancco](#) zu kontaktieren. Wenn Sie den Technischen Support kontaktieren, ist es wichtig, den Issue Report von Blancco Erasure for Apple Devices in das Kontakt-Ticket aufzunehmen. Es wird empfohlen, die Fehlerberichtsdatei zu zippen, bevor Sie sie als Anhang hinzufügen.

## Schritt für Schritt Anleitung

### Um einen Issue Report zu erstellen:

1. Wenn möglich, starten Sie den BEAD-Rechner neu und melden Sie sich an.
2. Schließen Sie das problematische Gerät an das Gerät an.
3. Versuchen Sie, das Problem zu reproduzieren, z. B. durch Starten des Löschvorgangs, Starten des Diagnosevorgangs usw..
4. Schließen Sie einen USB-Speicherstick an den Computer an, wenn Sie den Fehlerbericht darauf speichern möchten (andernfalls wird der Fehlerbericht in "Dokumente" gespeichert).
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Problem melden" in der oberen rechten Ecke.

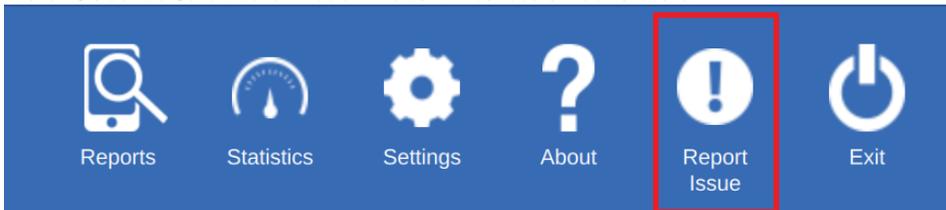

- 6.
7. Wählen Sie den Ort, an dem der Issue Report gespeichert werden soll (entweder ein externes USB-Laufwerk oder der Ordner "Dokumente")

Save Report Settings:

Select media:	USB DRIVE
Issue report name:	USB DRIVE Documents folder

8. Im nächsten Schritt können Sie Folgendes festlegen
  - a. **Issue type** = Diagnostics, Erasure, Process, Other (**Anmerkung!** wenn "Andere" ausgewählt wird, sollte die Problembeschreibung mit mehr Details über das Problem gefüllt werden).
  - b. **Occurs with** = Geben Sie das Gerät ein, bei dem das Problem auftritt.
  - c. **Also occurs with** = Definieren Sie, ob dies auch bei anderen Geräten der Fall ist.
  - d. **Device state when the issue is noticed** = In welchem Zustand befindet sich das Gerät, wenn das Problem entdeckt wird.

Issue details:

Issue type:	Diagnostics
Occur with:	iPhone 12 mini GSM+CDMA 128GB Green; NOT INITIALIZED AND UNABLE...
Also occurs with:	None
Device state when the issue is noticed:	Initializing

9. Geben Sie eine Beschreibung des Problems ein, um zusätzliche Informationen zu erhalten, die bei der Fehlersuche hilfreich sein könnten.

Problem Description:

Diagnostics result are not submitting to BEAD station after completion

Save

Cancel

10. Klicken Sie auf "Save", um den Bericht auf einem Datenträger Ihrer Wahl zu speichern.

Diese Issue Report-.xml -Datei kann dann zusammen mit einer kurzen Beschreibung im Support-Ticket an den technischen Support von Blancco zur weiteren Fehlerbehebung weitergeleitet werden, z. B:

- Was genau ist das Problem?
- Gab es eine bestimmte Fehlermeldung?
- Welche Schritte wurden unternommen, bevor das Problem auftrat?

- Erwartetes Ergebnis und tatsächliches Ergebnis.